

ALULIFT 200 S

könnyű teherfelvonó építkezésekhez


Anyagszállítás ferde irányban

Bekötési feszültség 230 V

Bővíthető rendszer (2 m-es összeépíthető tagok)

Állítható csukló hajlásszög 2p°-tól 40°-ig, teleszkópos támasz

Kibillenthető kosár térfogata 60 liter

Jellemzők	Érték	
Névleges teherbírás:	200 kg	
Névleges sebesség:	25 m/min	
Max. emelési magasság:	19 m	
Kosár belső méretei:	0,35 x 0,7 m	
Feszültség rendszer:	50 Hz 230 V	
Kezelési feszültség:	24 V AC	
Motor teljesítmény:	1,5 kW	
Teherszállító kötélmérete:	6,3 mm	
2 m-es tag súlya:	12 kg	

ALULIFT 200 V

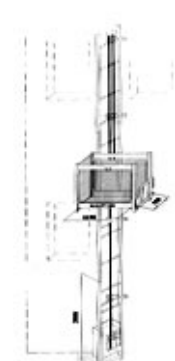
Anyagszállítás függőleges irányban

Bekötési feszültség 230 V

Bővíthető rendszer (2 m-es összeépíthető tagok)

Fordítható kosár egyszerű és biztonságos kezelhetőség

Rögzítés bilincsekkel állványokhoz, falakhoz

Jellemzők	Érték	
Névleges teherbírás:	200 kg	
Névleges sebesség:	25 m/min	
Max. emelési magasság:	60 m	
Kosár belső méretei:	0,75 x 1,15 m	
Feszültség rendszer:	50 Hz 230 V	
Kezelési feszültség:	24 V AC	
Motor teljesítmény:	1,5 kW	
Teherszállító kötélmérete:	6,3 mm	
2 m-es tag súlya:	12 kg	

S.B. System Kft.

7624. Pécs, Szigeti út 69.

www.sbsystem.hu