


# MULTILIFT 503 A, MULTILIFT 503 M típusú építőipari felvonók:

Egyszerűen szerelhetőek, könnyűek, függőleges anyagszállításra alkalmasak.

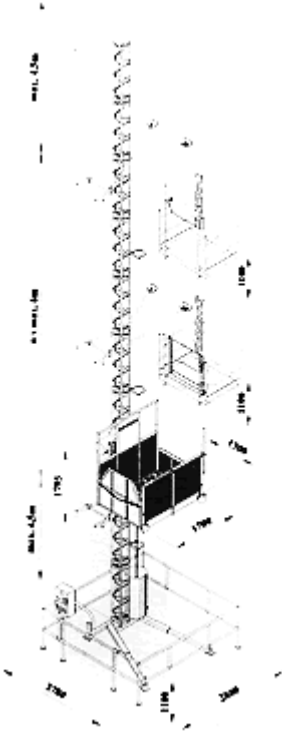

## **Kosár:**

Jó minőségű acél profilokból hegesztve. A ki- és belépőajtók mechanikusan és elektromosan egyaránt biztosítva vannak. A kosarat görgők vezetik meg az oszlop két oldalcsövén.

## **Tag (oszlop):**

1508 m hosszú háromoldalas tag, mely egy részén fogaslécés.

## **Hajtómű:**

A hajtóműegység, fogaskerékkel és fékmotorral van ellátva.

## **Zuhanásgátló:**

A felvonó biztosítva van magas fokú biztonsági fékkel, mely a felvonókosarat biztosan megállítja, ha túllépi a megengedett sebességet.

## **Elektromos elosztók és végálláskapcsolók:**

A beépített elektromos végkapcsolók biztosítják a biztos és hiba nélküli működést. Az elektromos elosztók áttekinthetőek és minden elemük IP 54-es védelemmel van ellátva.

## **A felvonó kezelése:**

A felvonó több módon kezelhető, hogy kielégítse a vevő igényeit. Választható a legegyszerűbbtől, a teljesen automatáig. A felvonó kezelhető kosárból vagy az egyes szintekről, de akár joystickkal is.

## **Technikai adatok:**

Jellemzők	Érték
Névleges teherbírás:	500 kg
Névleges sebesség:	23,5 m/min
Max. emelési magasság:	100 m
Kosár belső méretei:	1,3 × 1,7 m
Feszültség rendszer:	3 NPE ~ 50 Hz 400 V/TN-S
Motor teljesítmény:	3,5 kW
Gép biztosíték:	3×16 A
Tag hossza:	1508 mm
Tag súlya:	39 kg

**S.B. System Kft.**  
**7624. Pécs, Szigeti út 69.**  
**[www.sbsystem.hu](http://www.sbsystem.hu)**